

仕様


型 式	HMS-1 排気ダクトφ100	HMS-1 排気ダクトφ200
種 類	少量危険物保管庫 1坪タイプ	
構 造 体	鉄骨ラーメン構造 (軽量鉄骨)	
外 寸 法	W2175×D2234×H2780mm	W2482×D2234×H3100mm
本 体 質 量	約500kg～	
屋 根	折板 (ガルバリウム鋼板 t=0.6mm) (3.5/100勾配)	
外 壁	角波サイディング (ガルバリウム鋼板 t=0.5mm)	
内 壁	外壁表し	
床	編鋼板 (t=3.2mm) (1.3/100勾配) 2.53㎡	
溜 枘	W300×D300×H300mm (スチール製)	
建 具	スチール製片開き戸 (ドアクローザー、シリンダー錠付)	
換 気 設 備	自然換気ベンチレーター (非回転式φ100)	自然換気ベンチレーター (非回転式φ200)
	換気ダクト (φ100)	換気ダクト (φ200)
標 識	火気厳禁、少量危険物貯蔵所、類別品名責任者 (鋼製300×600mm)	
オ プ シ ョ ン	出入口用ステップ: アジャスター調整式 (40mm)	
	棚 板: 落下防止バー付 (最大2枚)	
	自然吸気式ガラリ (40メッシュ付)	
	防火ダンパー付ガラリ (温度ヒューズ付)	
	LED照明1灯 / 防爆形LED照明1灯、防水スイッチ	
	屋外ボックス安全ブレーカー (100V 20A)	
	消火器BOX (10型) / 消火器BOX (20型)	
	温度ヒューズ付防火ダンパー (φ100用)	温度ヒューズ付防火ダンパー (φ200用)
	自然換気ベンチレーター (回転式φ100)	自然換気ベンチレーター (回転式φ200)
		強制換気ベンチレーター (回転式φ200)、防水コンセント
	キーボックス【履歴機能付】 出入口鍵の保管管理用	

※少量危険物保管庫を設置する場合は管轄消防署との協議、届け出、検査が必要になります。


※市町村の条例や、保管物の種類、数量によって製品仕様が変わる場合があります。

参考図面

HMS-1 排気ダクトφ100

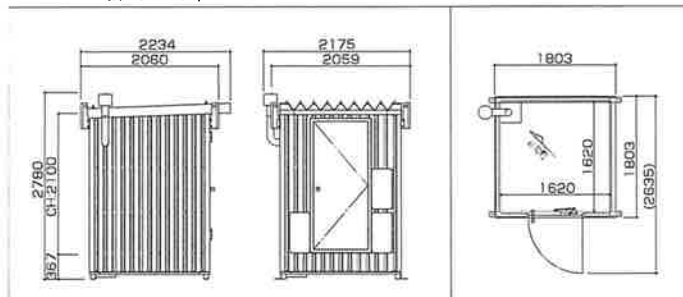

HMS-1 排気ダクトφ200 (オプションあり)

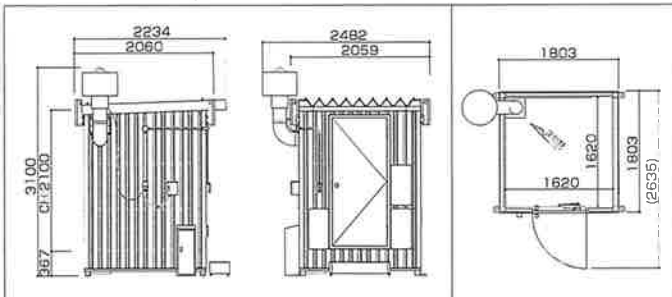

オプション例



屋外ボックス安全ブレーカー



自然吸気式ガラリ



消火器BOX 10型



出入口用ステップ



防爆形LED照明



棚板 (落下防止バー付)

お問い合わせは



hirosawa group

日本アイ・エス・ケイ株式会社

本 社 〒300-4297 茨城県つくば市寺貝1395-1 ☎029-869-2001
東京事業所 〒111-8506 東京都台東区元浅草2-7-13 ☎03-3833-0851
工 場 中之条 筑波 札幌 川島

ISO14001 認証 中之条工場 筑波工場
ISO 9001 認証 中之条工場 筑波工場
札幌工場 川島工場

札幌支店 ☎011-884-2001 仙台支店 ☎022-283-2001 北関東支店 ☎029-869-2001 金沢営業所 ☎076-292-2001
名古屋支店 ☎052-723-2001 大阪支店 ☎06-6748-1201 広島支店 ☎082-272-5777 高松営業所 ☎087-867-9222
福岡支店 ☎092-504-2884 鹿児島営業所 ☎099-806-2001